



prodotti certificati ai sensi del Regolamento UE 2016/425 e
secondo la normativa EN ISO 20345:2011

prodotti certificati ai sensi del Regolamento UE 2016/425 e secondo la normativa EN ISO 20345:2011

COFRA[®]

BORN TO WORK

the italian brand 

LIGHTTECH

CALZATURE DI SICUREZZA

ULTRALEGGERE

READY
TO FLY

prodotti certificati ai sensi del Regolamento UE 2016/425 e
secondo la normativa EN ISO 20345:2011

LIGHTTECH READY TO FLY

CALZATURE DI SICUREZZA ULTRALEGGERE




420 g
Tg. 42
(mezzo paio)



EXTRALIGHT® SUOLA XL EXTRALIGHT®


CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

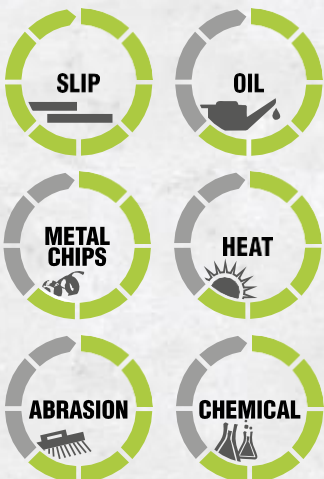

XL EXTRALIGHT® è un materiale espanso **superleggero, flessibile e resistente**. Bassa densità, ottime proprietà fisico-meccaniche, **soft touch**. Non assorbe liquidi e agenti chimici esterni (acidi/basici) e non fa proliferare batteri; risponde in maniera ottimale agli attacchi degli agenti atmosferici soprattutto alle basse temperature. Eccellente resistenza all'acqua, ai raggi U.V., al cloro e alla salsedine e quindi all'invecchiamento e riesce a mantenere il colore invariato nel tempo. **La sua leggerezza** (peso 3 volte inferiore a quella di materiali dalle stesse proprietà meccaniche) **ha consentito di realizzare una calzatura da lavoro dal peso ridottissimo (circa 420 g)**.

Il suo disegno rappresenta il perfetto connubio tra i requisiti stilistici attualmente di moda e alcuni tratti tecnici specificamente realizzati per garantire la massima sicurezza e un comfort elevatissimo. Gli intagli posti nella zona di uscita del tacco permettono la massima aderenza e la resistenza allo scivolamento in presenza di liquidi, nella fase di appoggio del piede, fase notoriamente più rischiosa. **Gli elevati spessori della suola esasperano l'effetto ammortizzante, aumentando il comfort**. Nessun fastidio o stanchezza, fino alla fine del turno di lavoro!

SHOCK ABSORBER > 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
	0,58 ≥0,32	0,47 ≥0,28	0,41 ≥0,18	0,29 ≥0,13		



Soletta realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbida e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.



PEP PLATE
PolyEthylene Protection

ZERO PERFORATION

EN 12568:2010 ANTISTATICA



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO

Tessuto antiperforazione conduttivo, quasi integralmente riciclato, realizzato con speciali fibre di tessuto non tessuto. Rispetta i requisiti della normativa "Protettori del piede e della gamba" EN 12568:2010. È il più morbido, il più flessibile e più leggero del 55% rispetto a qualsiasi altro dispositivo antiperforazione in tessuto, grazie alla sua costruzione e alla natura dei materiali che lo costituiscono. La sua struttura alveolare offre livelli di isolamento termico mai raggiunti finora.



NEW IL PIÙ MORBIDO
IL PIÙ FLESSIBILE
IL PIÙ LEGGERO **ECCEZIONALE**
ISOLAMENTO TERMICO!



100% SUPERFICIE PROTETTA

FIBERGLASS CAP


EN 12568:2010



PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi - AMAGNETICO - SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA - ISOLANTE TERMICAMENTE - PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SANY-DRY®



Fodera 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



36-39

10,5

MONDOPOINT

40-48

11

MONDOPOINT

METAL FREE





36-48

SKILL

ESD S3 SRC

TOMAIA: tessuto ecologico
60% PET, idrorepellente

**TOMAIA INTERA
SENZA CUCITURE**





COOL 36-48
ESD S3 SRC

TOMAIA: tessuto ecologico
60% PET, idrorepellente



TOMAIA INTERA
SENZA CUCITURE



SOFT 36-48
S3 SRC

TOMAIA: tessuto ecologico
60% PET, idrorepellente



TOMAIA INTERA
SENZA CUCITURE



AGILITY 36-48
S3 SRC

TOMAIA: tessuto ecologico
60% PET, idrorepellente



TOMAIA INTERA
SENZA CUCITURE

DISTANCE 36-48
ESD S3 SRC

TOMAIA INTERA

SENZA CUCITURE



Tessuto TECHSHELL
idrorepellente

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

Techshell

LAVORAZIONE DEL TESSUTO
CON EFFETTO TRAPUNTA



FLEXING 36-48

S1 P SRC

TOMAIA: tessuto altamente traspirante



TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE



parte posteriore serigrafata

EXPRESSION 36-48

S1 P SRC

TOMAIA: tessuto altamente traspirante



TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE





RUN 39-48
S1 P SRC



TOMIA: pelle scamosciata forata



Tg. 42



SPLIT 39-48
S1 P SRC



TOMIA: pelle scamosciata forata





NICE 39-48
S1 P SRC

TOMAIA: tessuto
altamente traspirante e
MICROTECH



protezione
in pelle
antiabrasione

SATURN 39-48
ESD S3 SRC



Tessuto TECHSHELL
idrorepellente



TOMAIA INTERA
SENZA CUCITURE



Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

Techshell






RELAY 39-48
S1 P SRC

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata

ITALIAN
LEATHER



450 g

Tg. 42



BOOGIE 39-48
S1 P SRC

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata

ITALIAN
LEATHER



450 g

Tg. 42



ELEVATION 36-48
S3 SRC

TOMAIA: pelle idrorepellente

ITALIAN
LEATHER



480 g

Tg. 42

LIGHTTECH READY TO FLY

COFRA[®]

BORN TO WORK

DEXTROUS

39-48
S3 SRC



TOMAIA: nubuck Pull-up
idrorepellente e CORDURA[®]

CORDURA[®]



POSITION

39-48
S3 SRC



TOMAIA: nubuck Pull-up
idrorepellente e CORDURA[®]

CORDURA[®]



APTITUDE

36-48
S3 SRC



TOMAIA: pelle idrorepellente

ITALIAN
LEATHER



RIVENDITORE UFFICIALE:



Via Eridano 13/A – 44120 Ferrara
info@cpsrl.biz
0532/773300